FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO BLOQUELÓN

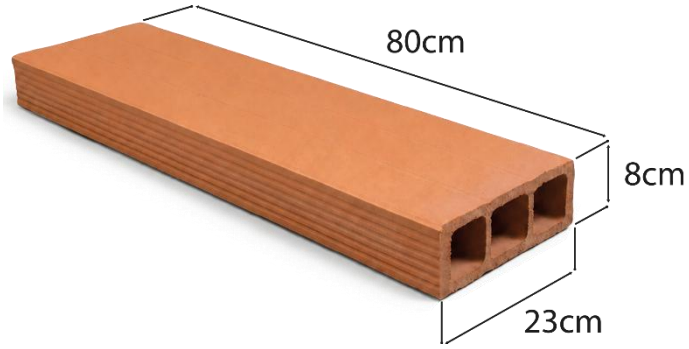

Fabricante	Ladrillera Delta S.A.S		
Dirección	Cra 106 # 31AA - 116		
Teléfonos de contacto	(604)3412157 - 3103594338		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Nombre técnico	Bloquelón cerámico para placa fácil		
Dimensiones	Largo	Ancho	Alto
	80 cm	23 cm	8 cm
Tolerancia dimensional (más o menos con respecto al tamaño de fabricación)	± 10mm	± 4mm	± 2mm
Color	Terracota claro		
Apariencia	Debe estar libre de grietas o fisuras que puedan interferir con la adecuada colocación del sistema de Placa Fácil.		
Peso/Unidad	10,3 kg; podrá tener una variación de ± 0,5 kg.		
Rendimiento	5 unidades/m²		
Carga mínima de rotura a la flexión	2 kN		
Resistencia mínima a la compresión unidad ensayada de canto	2 MPa		
Normas aplicadas	ICONTEC		NTC 6170
Ensayos	Según la norma NTC 4017		
Recomendaciones de transporte			
Para transportar el bloquelón, debe ubicarse de canto para evitar posibles roturas durante el transporte.			
Recomendaciones de almacenamiento			
Se recomienda que el almacenamiento en obra se realice en un sitio plano, seco y aislado de las zonas de escombros y arenas. El bloquelón debe almacenarse de canto y, por ningún motivo, acostado.			
Recomendaciones de manejo			
La durabilidad del producto depende de su correcta manipulación. Al tratarse de un producto cerámico, debe levantarse por su perforación central para evitar su rotura.			

www.ladrilleradelta.com